



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ที่ พิเศษ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกร่องน้ำฝั้น หมู่ที่ ๔ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ
อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่...๔๔๐...../๒๕๖๗ ลงวันที่ ...๒๕ ..กันยายน ๒๕๖๗..
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกร่องน้ำฝั้น หมู่ที่ ๔ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ
อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย


บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมี
มติเป็นเอกฉันท์กำหนดวงเงินราคากลาง โครงการขุดลอกร่องน้ำฝั้น หมู่ที่ ๔ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง
จังหวัดเลย ปากกว้าง ๑๖.๐๐ เมตรยาวรวม ๑๗๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๘๘๖.๑๓ ลบ.ม เป็นเงิน
๓๔๖,๐๐๐.-บาท (-สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย (กำหนดระยะเวลาดำเนินการ
จำนวน ๙๐ วัน)

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้ราคากลางข้างต้น ประกอบการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)
ลงชื่อ..........กรรมการ
(จำเอกยุทธศาสตร์ อุทุมมา)
ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวรัชพล ชันดี)

พิจารณาแล้ว (/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก


(นายมนูญ บุตตะนาม)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

สรุปการกำหนดราคากลาง

ปร.

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
 โครงการ ขุดลอกร่องบักโพน
 ปริมาณงาน งานขุดลอกพร้อมตักแต่ง ปากกว้าง 16.00 เมตร ยาวรวม 170.00 เมตร
 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,886.13 ลบ.ม. ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร
 สถานที่ตั้งโครงการ บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 4 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ มิถุนายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F 1.3392	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ราคาค่างานขุดลอก ค่า FACTOR F = 1.3392 รวมเป็นเงิน คิดเป็นค่างานทั้งสิ้น รวมค่าป้าย คิดเป็นเงินทั้งหมด ปรับลดเป็นเงิน	261,825.97		261,825.97 342,311.27 342,311.27 342,311.27 4,000.00 346,311.27 346,000.00	- ค่าจ่ายล่วงหน้า 0 % - ค่าเงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - พื้นที่ปกติ
ตัวอักษร		(สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 นายณัฐกิจ ประทุมทอง
 ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (จำเอกยุทธศาสตร์ อุทุมมา)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวรัชพล ชินดี)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ

บันทึกการประชุมคณะกรรมการ กำหนดราคาากลาง
โครงการขุดลอกบักโพน หมู่ที่ ๔
ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายณัฐกิจ ประทุมทอง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๒	จำเริญยุทธศาสตร์ อุทุมมา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	จ.อ. 
๓	นายวรรัชพล ขันดี	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๕ น. เป็นต้นไป

นายณัฐกิจ ประทุมทอง ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคาากลางเป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง ประธานแจ้งให้ทราบ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ มีคำสั่งที่ ..๓๙๙../๒๕๖๗ ลงวันที่ ...๑๗...กันยายน ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางและผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตงาน โครงการขุดลอกบักโพน หมู่ที่ ๔ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ปริมาณงาน ขนาด ปากกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๘๘๖.๑๓ ลบ.ม ลึกเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร เป็นเงิน ๓๔๖,๐๐๐.-บาท (-สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-) ซึ่งมีรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลางดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ๑. นายณัฐกิจ ประทุมทอง | ผอ.กองช่าง |
| ๒. จำเริญยุทธศาสตร์ อุทุมมา | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๓. นายวรรัชพล ขันดี | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน |

ตามคำสั่งที่อ้างถึงไม่ได้กำหนดให้บุคคลใดทำหน้าที่เป็นเลขานุการ จึงขอมอบให้นายวรรัชพล
ขันดี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทำหน้าที่เลขานุการ และก็ขอให้เลขาคำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด พร้อมจดยางานบันทึกการประชุม ต่อไป

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายวรรัชพล ขันดี - เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก จึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายวรรัชพล ขันดี

๓.๑ การกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกบักโพ่น หมู่ที่ ๔ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอ
ภูหลวง จังหวัดเลย ตามแบบประมาณราคาตามที่กองช่างได้ประมาณการไว้ ให้คณะกรรมการ
ได้รับทราบและพิจารณาร่วมกัน เพื่อตรวจสอบโครงการขุดลอกบักโพ่น หมู่ที่ ๔ บ้านศรีอุบล ตำบลภู
หอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ปริมาณงาน ขนาด ปากกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๘๘๖.๑๓ ลบ.ม ลึกเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร เป็นเงิน ๓๔๖,๐๐๐.-บาท (-สาม
แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-) ตามแบบแปลน จำนวน ๔ แผ่นและรายการ ปร.๔และปร.๕ จำนวน ๒
แผ่น ประกอบแบบ ของ อบต.ภูหอ ให้คณะกรรมการได้รับทราบ และพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องของโครงการต่อไป

-เมื่อคณะกรรมการได้รับทราบและตรวจสอบรายละเอียด รูปแบบรายการ แบบประมาณราคา
และเอกสารประกอบการจัดทำราคากลางแล้ว มีคณะกรรมการท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มลด
ข้อความใดบ้าง ก็สามารถนำเสนอที่ประชุมต่อไป

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

- ในการถอดแบบและกำหนดราคากลางครั้งนี้ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานกรมบัญชีกลางราคา น้ำมันโซล่าที่อ.เมือง ๓๓.๐๐-๓๓.๙๙ บาท/ลิตร ค่าขุดลอกด้วยรถขุดและใช้ราคาของสำนักงาน พณิชยจังหวัดเลยประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ และราคาสิบในห้างร้านกรณีไม่มีในบัญชีพาณิชย์จังหวัดการคำนวณค่างานต้นทุน ใช้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการถอดแบบบูรณาการงานก่อสร้าง(ถอดแบบก่อสร้าง) เพื่อกำหนด รายการงานก่อสร้างหน่วยวัดปริมาณและเกณฑ์การเมื่อเพื่อปรับปริมาณงานของบางรายการงาน ก่อสร้างให้ สอดคล้องกับการก่อสร้างที่เป็นจริง หลังจากถอดแบบก่อสร้างได้รายการงานก่อสร้างจาก แบบก่อสร้างรวมทั้งหน่วยวัดและปริมาณงานสุทธิของทุกรายการงานวัสดุแล้วจะกำหนดหลักเกณฑ์ หรือสูตรสำหรับการคำนวณหาค่างานต้นทุนต่อหน่วยจากนั้นนำค่างานต้นทุนต่อหน่วยที่คำนวณได้ไป คูณกับปริมาณงานของรายการงานนั้น จะได้ค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง

การคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง ใช้ตารางสำเร็จรูปเรียกว่า "ตาราง Factor F กลุ่มงานก่อสร้างทาง โดยมีเงื่อนไขคือ เงินล่วงหน้าจ่าย=๐% เงินประกันผลงานหัก=๐% ดอกเบี้ย เงินกู้=๗% ค่าภาษี=๗% เมื่อเทียบกับค่างานต้นทุนแล้ว จึงใช้ Factor F=๑.๓๓๙๒ โดยมีรายละเอียดที่มาค่าวัสดุและค่าแรงตามรายการต่อไปนี้ จึงขอแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณา โดย ราคาวัสดุดังกล่าวบางรายการไม่มีในพื้นที่จึงจำเป็นต้องสืบหาจากแหล่งอื่น ผลการพิจารณาแล้วตั้งปรากฏตามรายการดังต่อไปนี้

กรอกข้อมูลวัสดุ											
ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)						รวมระยะทาง (กม.)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	แหล่งวัสดุ
			ผิวทางลาดยาง/คอนกรีต			ผิวทางลูกรัง					
			ที่ราบ	ลูกรัน	ภูเขา	ที่ราบ	ลูกรัน	ภูเขา			
เหล็กเส้นกลม RB 6	ม/ตัน	28,196.88	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ + ฮาฟพวง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
เหล็กเส้นกลม RB 9	ม/ตัน	27,598.13	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ + ฮาฟพวง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
เหล็กเส้นกลม RB 12	ม/ตัน	27,936.45	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ + ฮาฟพวง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
เหล็กเส้นกลม RB 15	ม/ตัน	31,626.17	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ + ฮาฟพวง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
เหล็กเส้นกลม RB 19	ม/ตัน	33,196.26	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ + ฮาฟพวง	ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12	ม/ตัน	27,886.92	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ + ฮาฟพวง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16	ม/ตัน	25,478.50	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ + ฮาฟพวง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	ม/ตร.ม.	24.53						==>>			ราคาทั่วไปขอนแก่นจังหวัดเลย
ลวดผูกเหล็ก	ม/กช.	40.50						==>>			ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ม/ตัน	2,897.20	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ + ฮาฟพวง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
หินสมทอนหัตถ์	ม/ลบ.ม.	420.56	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ	โรมันหินวังสระสูง
หินคลุก	ม/ลบ.ม.	191.59	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ	โรมันหินวังสระสูง
ทรายสะอาด	ม/ลบ.ม.	841.12	58.00						58.00	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ลูกรัง	ม/ลบ.ม.	50.00	2.00						2.00	รถ 10 ล้อ	
ทรายถม	ม/ลบ.ม.	-							-	รถ 10 ล้อ	
ดินถม	ม/ลบ.ม.	50.00							-	รถ 10 ล้อ	
ท่อกลมขนาด ๑.30 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อ	990.65	20.00						20.00	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ท่อกลมขนาด ๑.40 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อ	1,570.09							-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ท่อกลมขนาด ๑.60 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อ	1,971.96							-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ท่อกลมขนาด ๑.80 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อ	2,691.59							-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ท่อกลมขนาด ๑.100 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อ	3,785.05							-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
ท่อกลมขนาด ๑.120 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อ	5,467.29							-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ท่อกลมขนาด ๑.150 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อ	-							-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ไม้กระดานหรือไม้ยางพาราพื้นขนาด 1" x 6"	ลบ.ฟ.	683.18						==>>			ราคาทั่วไปขอนแก่นจังหวัดเลย
ไม้ดีดขนาด 4 มม.	แผ่น	455.14						==>>			ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ไม้ค้ำ 1 1/2" x 3"	ลบ.ฟ.	523.36						==>>			ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ไม้ค้ำชั้น 1 1/2" x 3" x 0.30 ม.	ต้น	16.10						==>>			
ไม้ค้ำชั้น 1 1/2" x 3" x 0.50 ม.	ต้น	26.84						==>>			
คานปู	กช.	60.00						==>>			
แผ่นโชน	แผ่น	28.00						==>>			0
ท่อ พีวีซี 1 นิ้วชั้น 5	ท่อ	77.57						==>>			ราคาพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการขุดลอกร่องบักโพน หมู่ที่ ๔ บ้านศรีอุบล
องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑.ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค

ตามหนังสือกรมส่งเสริมปศุสัตว์ท้องถื่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๔๑๕๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่เสนอราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ ผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๓ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๔ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

ขุดลอกร่องบักโพน หมู่ที่ ๔ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งานขุดลอกพร้อม ตกแต่ง ปากกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๗๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๕,๘๘๖.๑๓ ลบ.ม. ลึกเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร สถานที่ตั้งโครงการ บ้านศรีอุบล หมู่ที่ ๔ ปร.๔ ปร.๕ รูปแบบรายการแนบท้าย

๕. วงเงินในการจัดสรร

จำนวน ๓๔๖,๐๐๐.-บาท (-สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)

ราคากลางตามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวนเงิน .-บาท ()

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับถัดจากลงนามในสัญญา

๗. ระยะเวลาที่ส่งมอบงาน

ภายในระยะเวลา ๙๐ วันนับถัดจากลงนามในสัญญา

๘. อัตราค่าปรับ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๙. เงื่อนไขการจ่ายค่าจ้าง

๑ งวด แบบไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า

๑๐. หลักประกันสัญญา

ร้อยละ ๕ ของราคางานจ้าง ระยะเวลาค้ำประกัน ๒ ปี

๑๑. การรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้าง


ไม่จำเป็นต้องผ่านการรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้างจากผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เนื่องจากเป็นงานที่ไม่เข้าข่ายกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการงานก่อสร้าง


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
นายณัฐกิจ ประทุมทอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง





(ลงชื่อ)  กรรมการ
(จำเอกยุทธศาสตร์ อุทุมมา)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


(ลงชื่อ)  กรรมการ
นายวรชพล ชันดี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ	โครงการ ชุดลดกรงมิกโพน บ้านศรีจุบล หมู่ที่ 4 ตำบล ภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	สำรวจ	หน้าผา	ผ. กชช	ผังแสดงที่ตั้งโครงการ	แผ่นที่ 1
		เขียนแบบ	วิศวกรรม			จำนวน 1

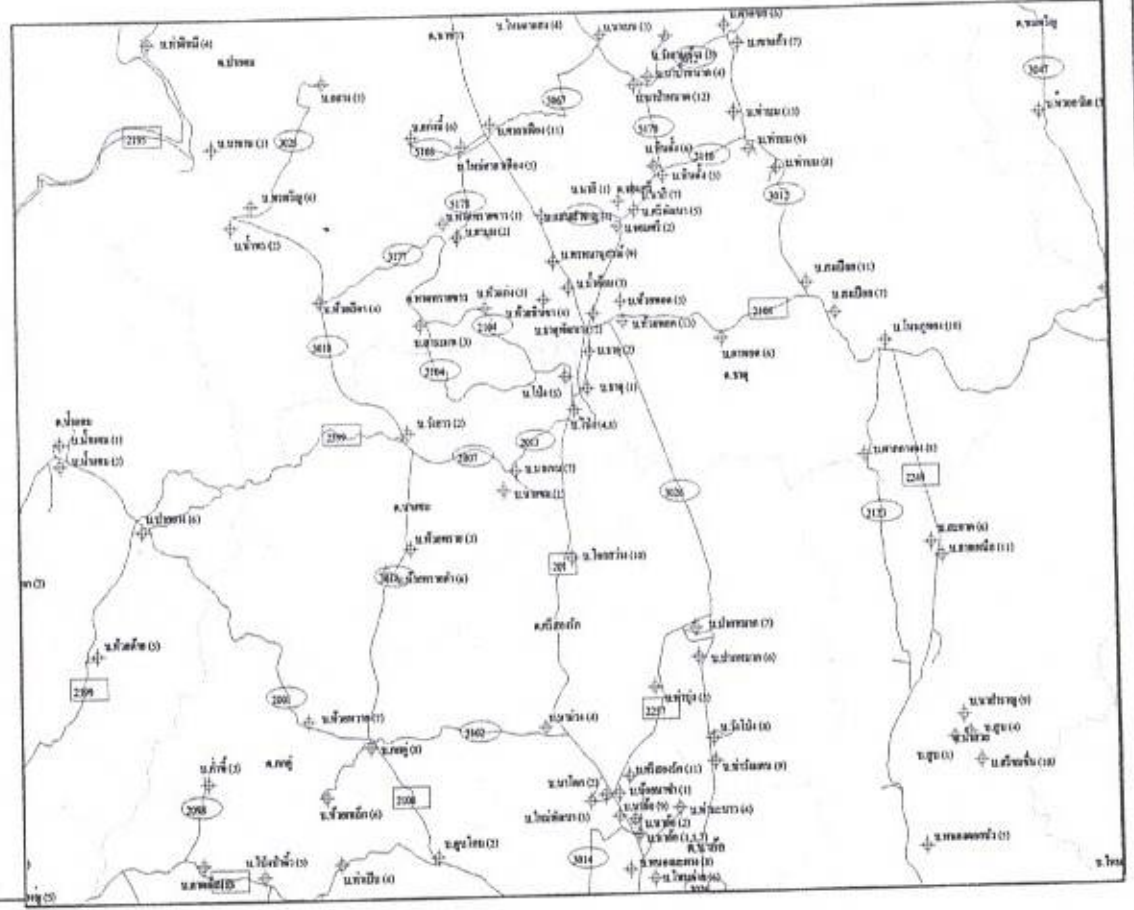แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ




กองช่าง	โครงการ ขุดลอกร่องน้ำโทน บ้านศรีชุมพล หมู่ที่ 4 ตำบล ภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	เขียนแบบ 	ตรวจ 	เห็นชอบ 	อนุมัติ 	แผ่นที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ		นายบัณฑิต สายพันธ์	นายณัฐกิจ ประทุมทอง	นางสาววันฉวี ไหมเมือง	นายบุญญ บุตตะนาม	จำนวน

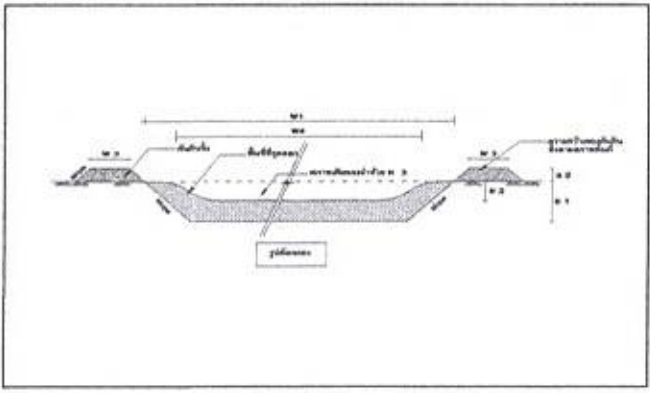

STA. 0+100

W.4 =	12.00	เมตร(เดิม)
W.1 =	16.00	เมตร
H.3 =	1.50	เมตร(เดิม)
H.1 =	4.50	เมตร(ใหม่)
L.1 =	25.00	เมตร(เดิม)
L.1 =	25.00	เมตร
slope 1 :	1.50	ดินเดิม
slope 1 :	1.00	ที่ขุดใหม่
ปริมาณดินขุดจริง (ลบ.ม.)	675.00	
ปริมาณดินเดิม (ลบ.ม.)	365.63	
ดินขุดสะสม	หน่วย	
	3,437.50	ลบ.ม.

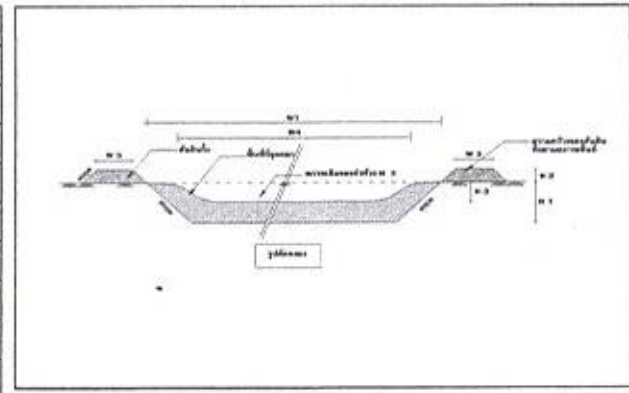


STA. 0+125

W.4 =	10.00	เมตร(เดิม)
W.1 =	16.00	เมตร
H.3 =	1.50	เมตร(เดิม)
H.1 =	4.50	เมตร(ใหม่)
L.1 =	25.00	เมตร(เดิม)
L.1 =	25.00	เมตร
slope 1 :	1.50	ดินเดิม
slope 1 :	1.00	ที่ขุดใหม่
ปริมาณดินขุดจริง (ลบ.ม.)	750.00	
ปริมาณดินเดิม (ลบ.ม.)	290.63	
ดินขุดสะสม	หน่วย	
	4,187.50	ลบ.ม.


รูปตัด STA. 0+100

รูปตัด STA. 0+125

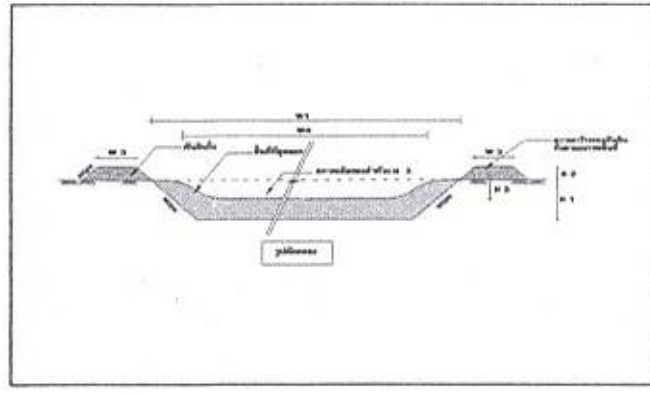

STA. 0+150

W.4 =	8.00	เมตร(เดิม)
W.1 =	16.00	เมตร
H.3 =	1.20	เมตร(เดิม)
H.1 =	4.50	เมตร(ใหม่)
L.1 =	25.00	เมตร(เดิม)
L.1 =	25.00	เมตร
slope 1 :	1.50	ดินเดิม
slope 1 :	1.00	ที่ขุดใหม่
ปริมาณดินขุดจริง (ลบ.ม.)	854.63	
ปริมาณดินเดิม (ลบ.ม.)	186.00	
ดินขุดสะสม	หน่วย	
	5,042.13	ลบ.ม.

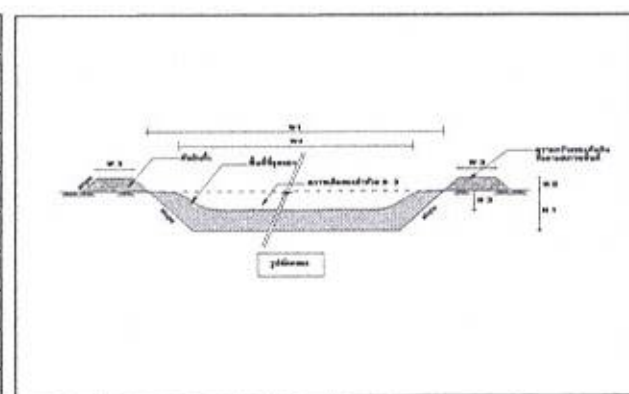


STA. 0+170

W.4 =	8.00	เมตร(เดิม)
W.1 =	16.00	เมตร
H.3 =	1.30	เมตร(เดิม)
H.1 =	4.50	เมตร(ใหม่)
L.1 =	20.00	เมตร(เดิม)
L.1 =	20.00	เมตร
slope 1 :	1.50	ดินเดิม
slope 1 :	1.00	ที่ขุดใหม่
ปริมาณดินขุดจริง (ลบ.ม.)	844.00	
ปริมาณดินเดิม (ลบ.ม.)	196.63	
ดินขุดสะสม	หน่วย	
	5,886.13	ลบ.ม.



รูปตัด STA. 0+150

รูปตัด STA. 0+170


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ	โครงการ ชุดลดแรงบักโพน บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 4 ตำบล ภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	เขียนแบบ <i>[Signature]</i>	ตรวจ <i>[Signature]</i>	เห็นชอบ <i>[Signature]</i>	อนุมัติ <i>[Signature]</i>	แผ่นที่ 1
		นายบัณฑิต สายพันธ์	นายณัฐกิจ ประทุมทอง	นางสาววิชนี ใจเมือง	นายบุญญ บุศตะนาม	จำนวน 1

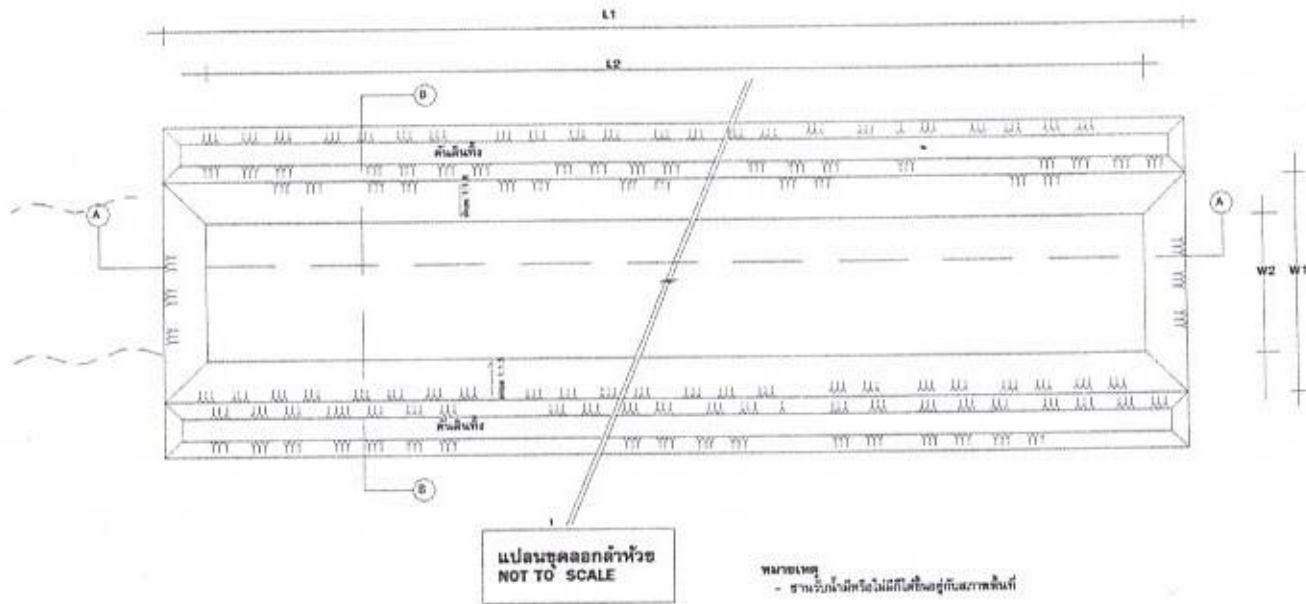

กองช่าง	โครงการ รุกขกรร่องบักโพน บ้านศรีชุมต หมู่ที่ 4 ตำบล กุหลาบ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	เขียนแบบ	ตรวจ	เป็นชอบ	อนุมัติ	แผ่นที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลกุหลาบ		นายบัณฑิต สายพันธ์	นายภูริกิจ ประทุมทอง	นางสาววิษุณี ไหมเอ็ง	นายบุญญ บุญคนาม	จำนวน 1

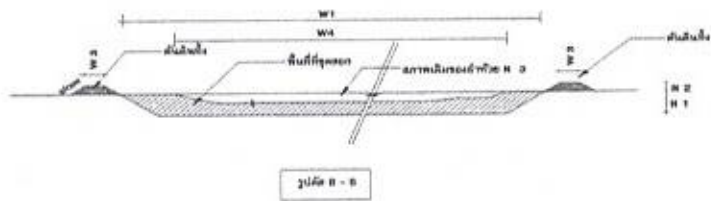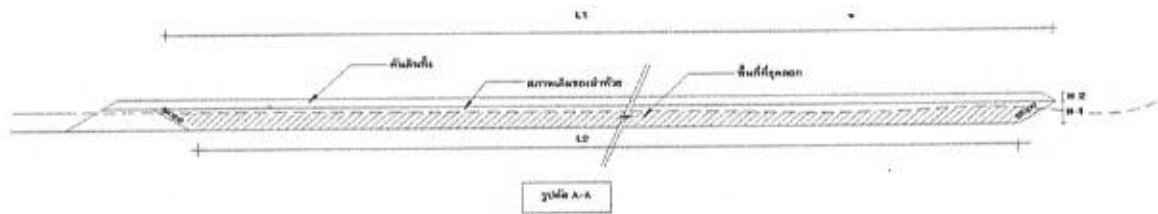


กองช่าง	โครงการ ขุดลอกร่องน้ำบ้านศรีอุบล หมู่ที่ 4 ตำบล กุหลาบ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	เขียนแบบ <i>[Signature]</i>	ตรวจ <i>[Signature]</i>	แก้ไขชอบ <i>[Signature]</i>	อนุมัติ <i>[Signature]</i>	แผ่นที่ 1
		นายบัณฑิต สายพันธ์	นายณัฐกิจ ประทุมทอง	นางสาววิรัชีย์ ไหมเมือง	นายมนูญ บุตรชนะนาม	จำนวน

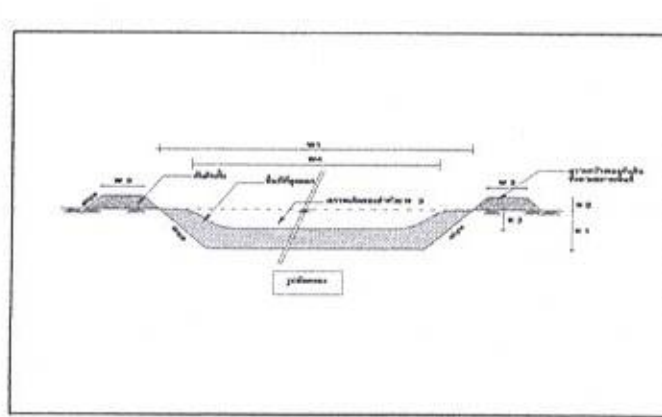

STA. 0+000

W.4 =	10.00	เมตร(เต็ม)
W.1 =	16.00	เมตร
H.3 =	2.00	เมตร(เต็ม)
H.1 =	4.50	เมตร(ใหม่)
L.1 =	25.00	เมตร(เต็ม)
L.1 =	25.00	เมตร
slope 1 :	1.50	ดินเดิม
slope 1 :	1.00	ที่ขุดใหม่
ปริมาณดินขุดจริง (ลบ.ม.)	690.63	
ปริมาณดินเดิม (ลบ.ม.)	350.00	
ดินขุดสะสม	หน่วย	
	690.63	ลบ.ม.

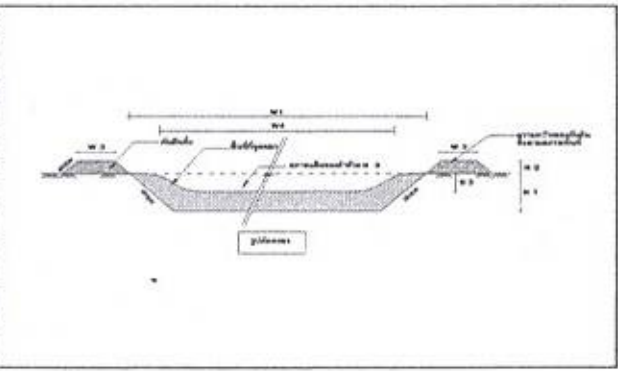


STA. 0+025

W.4 =	10.00	เมตร(เต็ม)
W.1 =	16.00	เมตร
H.3 =	2.00	เมตร(เต็ม)
H.1 =	4.50	เมตร(ใหม่)
L.1 =	25.00	เมตร(เต็ม)
L.1 =	25.00	เมตร
slope 1 :	1.50	ดินเดิม
slope 1 :	1.00	ที่ขุดใหม่
ปริมาณดินขุดจริง (ลบ.ม.)	690.63	
ปริมาณดินเดิม (ลบ.ม.)	350.00	
ดินขุดสะสม	หน่วย	
	1,381.25	ลบ.ม.


รูปตัด STA. 0+000

รูปตัด STA. 0+025

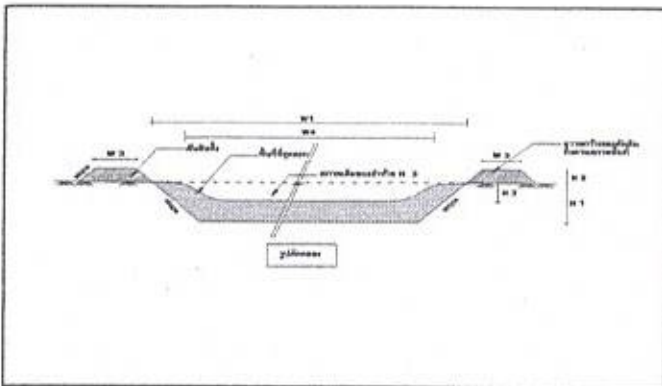

STA. 0+050

W.4 =	10.00	เมตร(เต็ม)
W.1 =	16.00	เมตร
H.3 =	2.00	เมตร(เต็ม)
H.1 =	4.50	เมตร(ใหม่)
L.1 =	25.00	เมตร(เต็ม)
L.1 =	25.00	เมตร
slope 1 :	1.50	ดินเดิม
slope 1 :	1.00	ที่ขุดใหม่
ปริมาณดินขุดจริง (ลบ.ม.)	690.63	
ปริมาณดินเดิม (ลบ.ม.)	350.00	
ดินขุดสะสม	หน่วย	
	2,071.88	ลบ.ม.

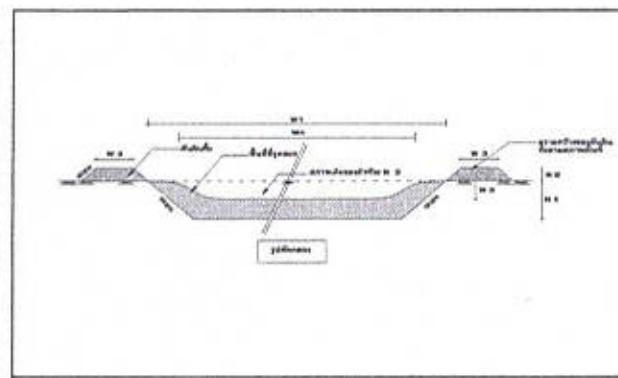

STA. 0+075

W.4 =	10.00	เมตร(เต็ม)
W.1 =	16.00	เมตร
H.3 =	2.00	เมตร(เต็ม)
H.1 =	4.50	เมตร(ใหม่)
L.1 =	25.00	เมตร(เต็ม)
L.1 =	25.00	เมตร
slope 1 :	1.00	ดินเดิม
slope 1 :	0.00	ที่ขุดใหม่
ปริมาณดินขุดจริง (ลบ.ม.)	690.63	
ปริมาณดินเดิม (ลบ.ม.)	350.00	
ดินขุดสะสม	หน่วย	
	2,762.50	ลบ.ม.

รูปตัด STA. 0+050

รูปตัด STA. 0+075