



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ที่ ลย ๗๖๔๐๓ /๖๕๗

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางตาม โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ ๕๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบประมาณตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณา กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว ตามโครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๑๒๐,๒๓๔.๓๒ บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกัน มีมติที่ประชุม ดังนี้

๑. เห็นควร นำราคากลาง จำนวนเงิน ๑๒๐,๒๓๔.๓๒ บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์-) ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเห็นควรต่อรองราคาเท่ากับงบประมาณที่ได้อนุมัติ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐.-บาท

๒. การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางภาคินี ธรรมไส)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัฐพงษ์ ด่วนใหญ่)

เสนอ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

พิศ ๑๗/๑๗๖๗

ลงชื่อ

(นางฐาณิตา ไชยราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พิจารณาแล้ว (✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายมนูญ บุตตะนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ตัวนรขการ	องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ				
โครงการ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง				
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหนองบง หมู่ที่ 13 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย				
ตามแบบ	แบบ อบต.ภูหอ กำหนด				
กำหนดราคากลาง ตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	31 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	91,845.02	1.3091	120,234.32	
2	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี			-	
	- เงินประกันผลงาน 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			120,234.32	
	สรุป คิดราคากลางค่าก่อสร้าง			120,234.32	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางภาคินี ธรรมโต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัฐพงษ์ ต่วนใหญ่)

บัญชีรายละเอียดกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำเสีย ภายในหมู่บ้าน
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหนองบง หมู่ที่ 13 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
รายละเอียดโครงการ	วางท่อ คสล. ขนาด dia 0.40X1.00 เมตร ยาวรวม 70 เมตร
	บ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาว 1.00 ม. จำนวน 7 แห่ง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ **31 ตุลาคม 2567** ตามแบบ **แบบ อบต.ภูหอ กำหนด**

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาหน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	งานดินขุดวางท่อ คสล.พร้อมถมคืน	38.00	ลบ.ม.		-	142.00	5,396.00	5,396.00	
2	งานรื้อ ถนน คสล.(เดิม)	5.40	ตร.ม.		-	70.00	378.00	378.00	
3	ท่อ คสล. Dia 0.40 X 1.00	63.00	ท่อน	500.00	31,500.00	140.00	8,820.00	40,320.00	
4	งานคอนกรีต 1:3:5	3.00	ลบ.ม.			327.00	981.00	981.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	18.24	ถุง	135.51	2,471.70			2,471.70	
	- ทรายหยาบ	1.29	ลบ.ม.	841.12	1,085.04			1,085.04	
	- หิน 1/2" - 3/4"	2.97	ลบ.ม.	364.49	1,082.54			1,082.54	
5	งานคอนกรีต 1:2:4	6.00	ลบ.ม.			327.00	1,962.00	1,962.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	40.32	ถุง	135.51	5,463.76			5,463.76	
	- ทรายหยาบ	3.60	ลบ.ม.	841.12	3,028.03			3,028.03	
	- หิน 1/2" - 3/4"	6.54	ลบ.ม.	420.56	2,750.46			2,750.46	
6	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 9 mm.	0.125	ตัน	24,626.17	3,072.11	4,400.00	548.90	3,621.01	
	- สวดลูกเหล็ก	3.12	กก.	40.50	126.31		-	126.31	
7	งานไม้แบบ	18.00	ตร.ม.		-	139.00	2,502.00	2,502.00	
	- ไม้ขัด หน้า 10 มม.	4.00	แผ่น	373.00	1,492.00		-	1,492.00	
8	เหล็กฉาก L- 40 x 40 x 4 mm.	4.00	ท่อน	406.54	1,626.16	145.00	580.00	2,206.16	
9	เหล็กแบนคัต ขนาด 1 1/2" หน้า 6 มม.	23.00	ท่อน	393.00	9,039.00	107.00	2,461.00	11,500.00	
10	งานทาสีกันสนิม	18.00	ตรม.	35.00	630.00	35.00	630.00	1,260.00	
11	วางท่อเมนประปา Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5	20.00	ท่อน	160.00	3,200.00	25.95	519.00	3,719.00	
12	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 500 กรัม	2.00	กระป๋อง	250.00	500.00		-	500.00	
รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด								91,845.02	บาท
ค่า factor f = 1.3091								28,389.30	
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด								120,234.32	บาท
สรุป คิดเป็นงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด								120,234.32	บาท

สรุปงบประมาณ

หนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางภาคินี ธรรมโต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัฐพงษ์ ส่วนใหญ่)

**กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปารายการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบง
ตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย**

๑) ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ได้มีมติที่ประชุมสมัยสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

๒) วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ภายใน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบง เขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาน้ำเสีย รวมไปถึงลด ปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓) คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

- ๑) มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม
- ๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙
- ๖) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๗) เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง
- ๘) กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปี สิ้นสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ผู้ยื่นข้อเสนอมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันยื่นข้อเสนอ
- ๙) กรณีนิติบุคคลต้องเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และมีใบรับรอง SME เป็นลำดับแรก

๔) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ


ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบง ตามแบบรูปารายการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอกำหนด โดยมีปริมาณงานดังนี้

- ก่อสร้างท่อระบาย โดยวางท่อ คสล. ขนาด dia ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ แห่ง หรือตามแบบรูปารายการที่กำหนด

เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา


- ๑) เวลาล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนแล้ว คู่สัญญาที่มีผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง และความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา
 - ๒) เวลาล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนแล้ว ปรากฏกรณีดังต่อไปนี้
 - ๒.๑ คู่สัญญาที่มีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนงานประจำเดือน
 - ๒.๒ ผลงานไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญาทั้งหมด
 - ๓) เวลาล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๓ ใน ๔ ของระยะเวลาตามแผนแล้ว คู่สัญญาที่มีผลงานไม่ถึงร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา
- ๕) วงเงินงบประมาณ
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
- ๖) กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ
ส่งมอบพัสดุภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
เกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุด) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ
- ๘) งานงวดและการจ่ายเงิน
กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายงวดเดียว
- ๙) อัตราค่าปรับ
กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรารายตัวร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง
- ๑๐) กำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง
ระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ)

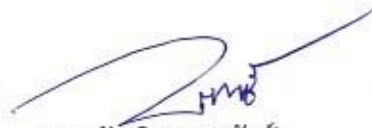


(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการงานก่อสร้าง



โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำเสีย ภายในหมู่บ้าน

แสดงแผนที่บริเวณที่ตั้งโครงการพอสังเขป
 สถานที่ บ้านหนองบง หมู่ที่ 13 ตำบลภูหอ อำเภอกุดหลวง จังหวัดเลย

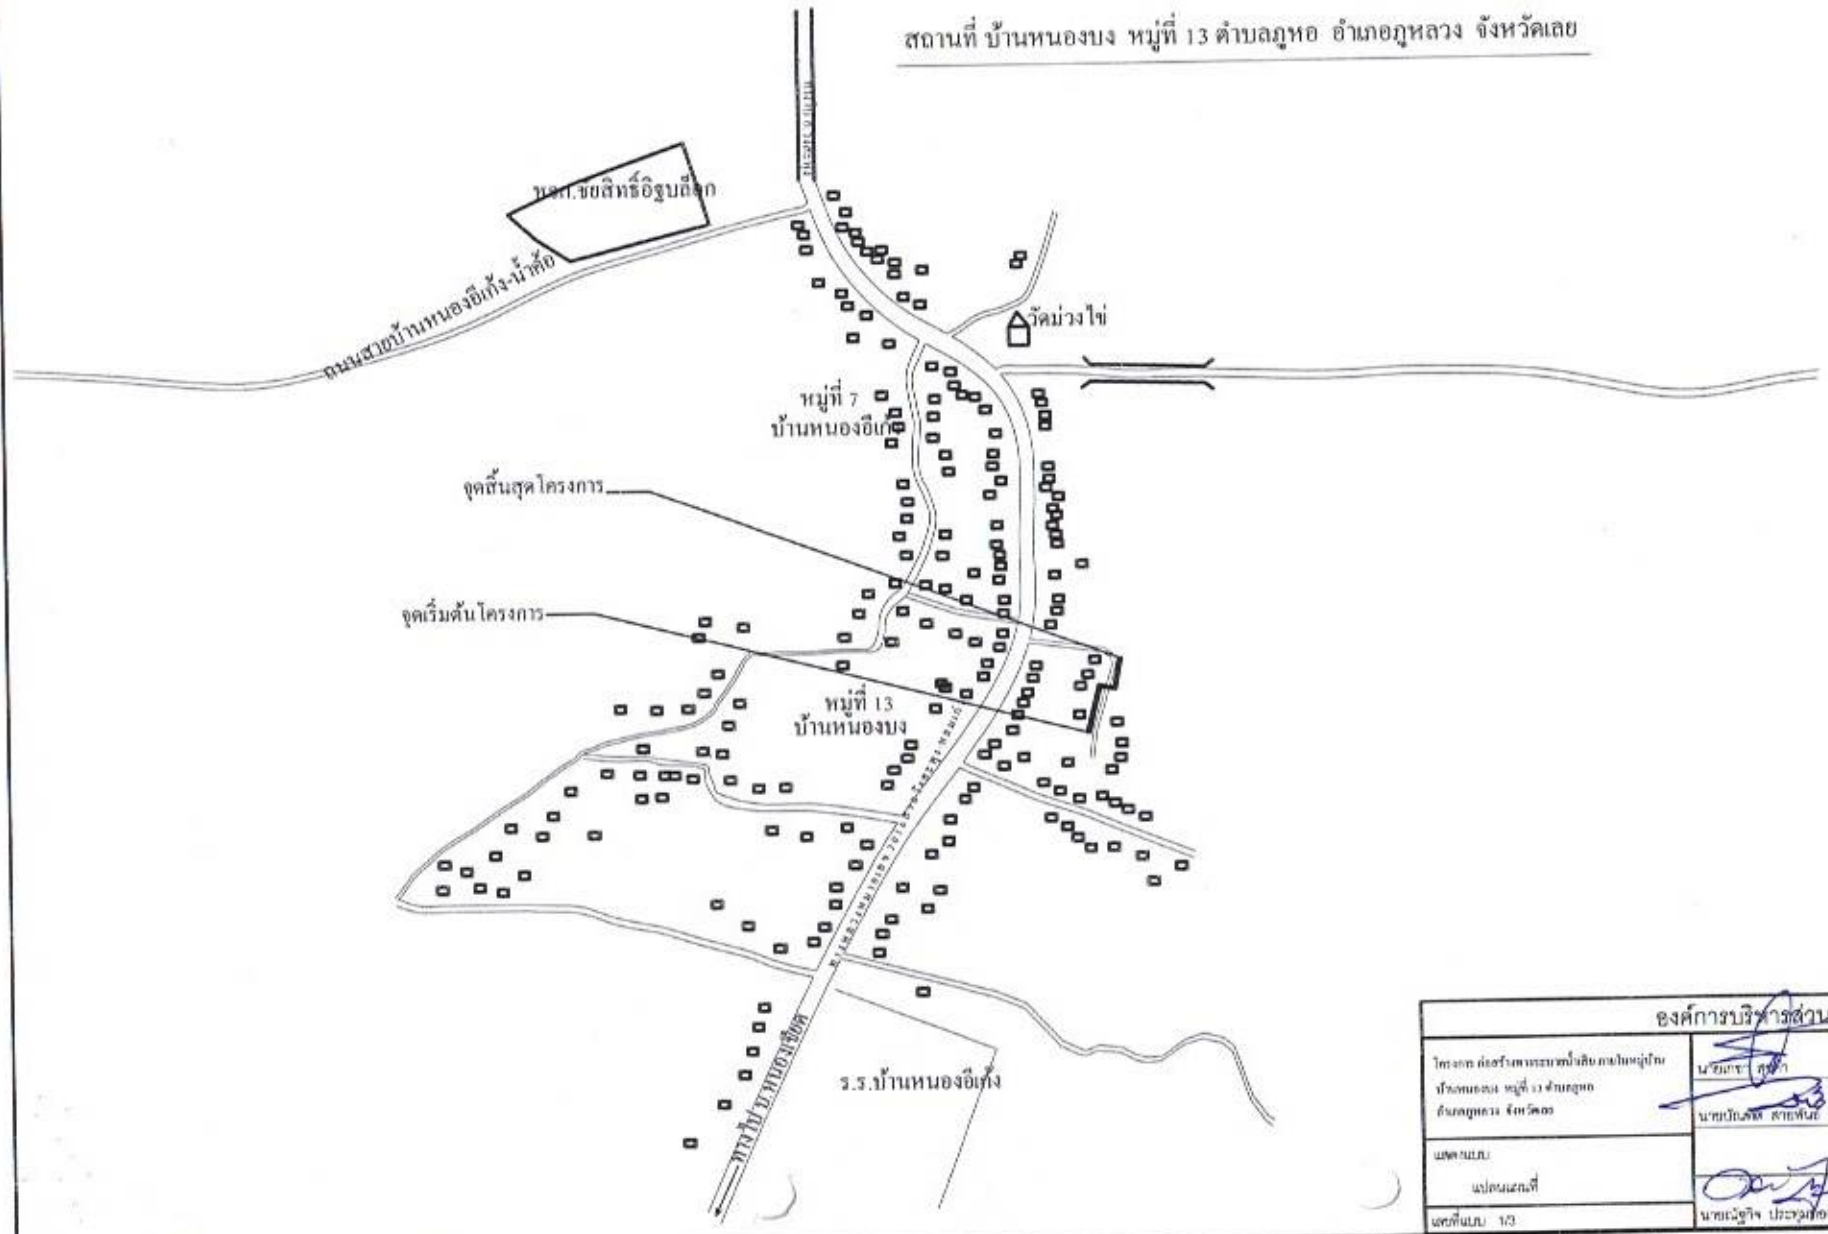

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ			
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดเสียภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบง หมู่ที่ 13 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	นายประจักษ์ สอนพันธ์ นายวิเศษ สายพันธ์	วิเศษ วิเศษ	นายประจักษ์ สอนพันธ์ นายวิเศษ สายพันธ์
แสดงแผน			นายประจักษ์ สอนพันธ์ นายวิเศษ สายพันธ์
แสดงแผนที่			นายประจักษ์ สอนพันธ์ นายวิเศษ สายพันธ์
วันที่แบบ 1/3	นายวิเศษ สายพันธ์ นายประจักษ์ สอนพันธ์	นายประจักษ์ สอนพันธ์ นายวิเศษ สายพันธ์	นายประจักษ์ สอนพันธ์ นายวิเศษ สายพันธ์


เหล็กแบบค้ำ ขนาด 1 1/2" x 6 มม @ 10 ซม.
 ขอบเหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 มม @ 4 ซม.
 เหล็กแบบค้ำ ขนาด 1 1/2" x 6 มม @ 10 ซม.
 ขอบ คสล.



0.80

แบบแปลน


เหล็กแบบค้ำ ขนาด 1 1/2" x 6 มม @ 10 ซม.
 เหล็กแบบค้ำ ขนาด 1 1/2" x 6 มม @ 10 ซม.
 ขอบเหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 มม @ 4 ซม.

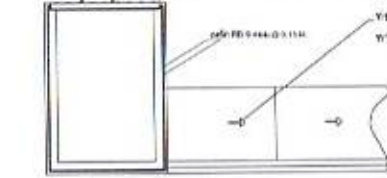

บ่อพัก จุดที่ 1-7


รูปตัดบ่อพักน้ำ
จุดที่ 1 - จุดที่ 7

เหล็กแบบค้ำ ขนาด 1 1/2" x 6 มม @ 10 ซม.
 เหล็กแบบค้ำ ขนาด 1 1/2" x 6 มม @ 10 ซม.
 ขอบเหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 มม @ 4 ซม.



บ่อพัก จุดที่ 7


ระดับความลึกบ่อพักน้ำ
 ไม่น้อยกว่า 1.00-1.20 ม.
 (ตามความเหมาะสมระดับน้ำไหล)

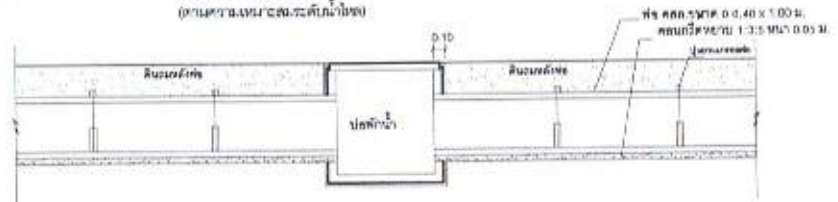

หมายเหตุ: ความลึกสามารถเปลี่ยนแต่ให้มีค่าไม่น้อยกว่าระดับน้ำไหล

แบบแปลนบ่อพักน้ำ


องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ			
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย กาดสีใหญ่บ้าน บ้านหนองงวง หมู่ที่ 12 ตำบลภูหอ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง	นายแพทย์ สุวิภา นายปรีชาธิ์ สายพันธ์	เขียนแบบ ตรวจ	เห็นชอบ นางสาววิชนี โพนเมือง ปลัด อบต.ภูหอ
แสดงแบบ แปลนรูปตัด		ผู้สำรวจ/ผู้ตรวจ นายณัฐกิจ ประทุมทอง	อนุมัติ นายบุญ บุตตะนาม นายก อบต.ภูหอ
เลขที่แบบ 3/3		ขอ.กองช่าง	



โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำเสีย ภายในหมู่บ้าน

แสดงแผนผังโครงการพอสั่งเขป

สถานที่ บ้านหนองบง หมู่ที่ 13 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
 ปริมาณงาน วางท่อ กสธ. ขนาด ϕ 0.40 x 1.00 เมตร ยาวรวม 70 เมตร

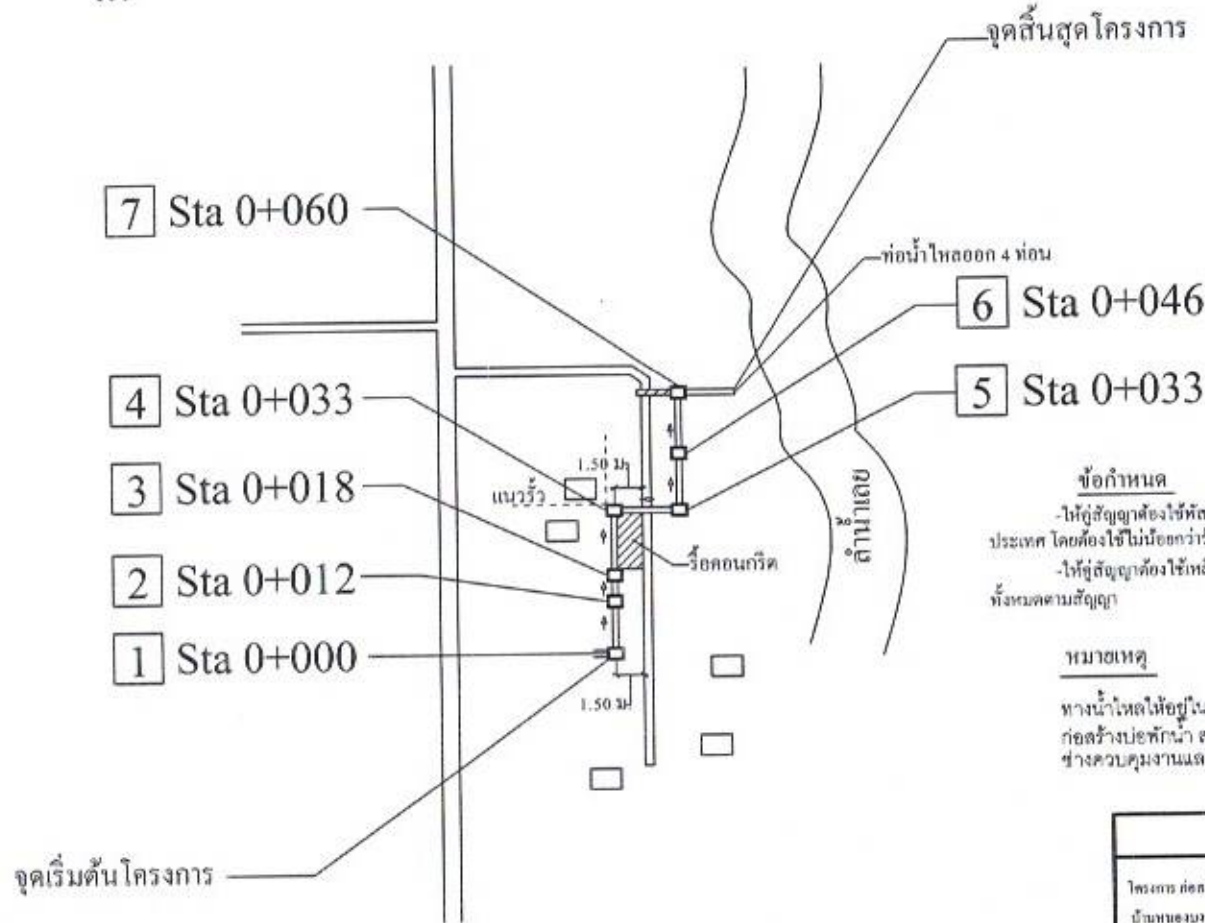

ข้อกำหนด

- ให้ผู้สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทท่อหรือคู่มือที่ จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าที่สัญญาจะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- ให้ผู้สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

หมายเหตุ

ทางน้ำไหลให้อยู่ในคูหลินิจรองช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับ และจุดก่อสร้างบ่อพักน้ำ สามารถเปลี่ยนจุดได้ตามความเหมาะสมแต่ให้อยู่ในคูหลินิจรองช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ ก่อสร้างทางระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบง หมู่ที่ 13 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	นายเกรียง กิ่งคำ	เขียนแบบ	เงินสอบ
	นายบัณฑิต สายพันธ์	ตรวจ	นางสาววิจิณี ไหมือง ปลัด อบต.ภูหอ
แสดงแบบ			อนุมัติ
แปลนแบบ พอสั่งเขป		ผู้สำรวจผู้ตรวจ	นายบุญ บุตรระณม นายก อบต.ภูหอ
ครั้งที่แบบ 2/3	นายเนติวิทย์ ประวีร์ทอง	ผ.อ.ทองช่วง	